

..... 1. ชื่อโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำกลองเพล หมู่ 4 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง  
จังหวัดหนองบัวลำภู

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคาร

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 26 มีนาคม 2561 ..... เป็นเงิน 350,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง 350,000.-บาท

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายสิทธิ์ อินทรสอน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

2. นายอารยัน พันเพียง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

3. นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี ตำแหน่ง ช่างโยธา กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว  
กำแพงรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำกลอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเงิน  
๓๕๐,๐๐๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบ  
กำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายชวน หลีกภัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ที่ นท. ๗๒๗๐๗/๒๕๖๑ วันที่ 26 ต.ค. 2561

เรื่อง ขอร้องงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำกลองเพล หมู่ ๔ บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ที่ ๑๐๖ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตาม

๑. โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำกลอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามใบกำหนดราคากลางที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้ วงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) A. Amphan ประธานกรรมการ  
 (นายสิทธิ์ อินทรสอน)  
 (ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ  
 (นายอารยัน พันเพียง)  
 (ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ  
 (นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

เห็นชอบและอนุมัติราคากลางให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชนบ หวานเสร็จ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

## สรุปผลการประมาณราคาโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่างคลองเพล

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน		
ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน		
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านด่างคลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง		
ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	267,942.82	1.3074	350,308.44	
	เดือนโซ			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			350,308.44	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			350,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

ผู้ประมาณราคา .....

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ .....

(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ .....

(นางสาวทัศนีย์ ชุมภูวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

อนุมัติ .....

(นายชวน หลานเสร็จ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบตามราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

(ลงชื่อ) .....

(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) .....

(นายอารยัน พันเพ็ญ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) .....

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

กรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่ากลองเพล
โครงการ	ก่อสร้างรั้วกำแพงรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่ากลองเพล
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอ่ากลองเพล ตำบลโนนพัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
รายละเอียดโครงการ	รั้วกำแพงคอนกรีตพร้อมงานดินถมรอบอาคาร
ประมาณการเมื่อวันที่	22 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	<b>ยอดยกมา</b>						206,209.11
	รั้วกำแพง 3						
	งานดินซุด + ดินถม	4.52 ลบ.ม.	-	-	148.00	668.96	668.96
	คอนกรีต 1:2:4 (240ksc)	2.50 ลบ.ม.	1,841.12	4,602.80	391.00	977.50	5,580.30
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.25 ลบ.ม.	1,811.12	452.78	398.00	99.50	552.28
	ทรายหยาบ	0.25 ลบ.ม.	560.00	140.00	99.00	24.75	164.75
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.07 ตัน	20,628.04	1,443.96	4,100.00	287.00	1,730.96
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.14 ตัน	19,197.11	2,687.60	4,100.00	574.00	3,261.60
	ลวดผูกเหล็ก	6.00 ก.ก.	53.89	323.34	-	-	323.34
	ค่าแรงไม้แบบ	33.00 ตร.ม.	-	-	133.00	4,389.00	4,389.00
	งานก่ออิฐบล็อก	10.00 ตร.ม.	93.00	930.00	55.00	550.00	1,480.00
	งานปูนฉาบ	55.00 ตร.ม.	58.00	3,190.00	82.00	4,510.00	7,700.00
	ทาสีน้ำพลาสติก	55.00 ตร.ม.	35.00	1,925.00	30.00	1,650.00	3,575.00
	รั้วเหล็กคัต	12.00 ชุด	2,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00
	<b>งานประตูเหล็ก</b>						
	แปเหล็กกล่อง 1 1/2" X 3" ทหนา 2.0 มม.	4.00 ท่อน	1,340.00	5,360.00	-	-	5,360.00
	แปเหล็กกล่อง 1" X1" ทหนา 1.2 มม.	8.00 ท่อน	148.65	1,189.52	-	-	1,189.52
	เหล็กฉากขนาด 40 X 40 X 4 มม.	3.00 ท่อน	326.08	978.00	-	-	978.00
	ชุดล้อเลื่อนประตูเหล็ก พร้อมอุปกรณ์	2.00 ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	ค้แรงเชื่อมเหล็กประตู พร้อมทรายเสี้ยน	1.00 งาน (สิงชื่อ)	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	งานทาสีเหล็ก	20.00 ตร.ม.	35.00	700.00	30.00	600.00	1,300.00
	<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>	(สิงชื่อ)					<b>267,942.82</b>

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่างทองเพชร
โครงการ	ก่อสร้างรั้วกำแพงรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่างทองเพชร
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านด่างทองเพชร ตำบลโนนพัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
รายละเอียดโครงการ	รั้วกำแพงคอนกรีตพร้อมงานดินถมรอบอาคาร
ประมาณการเมื่อวันที่	22 กุมภาพันธ์ 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานปรับพื้นที่						
	งานรื้อพื้น คลส หนา 0.10 ม.	200.00 ตร.ม.	-	-	50.00	10,000.00	10,000.00
	งานขุดปรับหน้าดิน	1.00 งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	รั้วกำแพง 1						
	งานดินขุด + ดินถม	7.74 ลบ.ม.	-	-	148.00	1,145.52	1,145.52
	คอนกรีต 1:2:4 (240ksc)	5.20 ลบ.ม.	1,841.12	9,573.82	391.00	2,033.20	11,607.02
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.42 ลบ.ม.	1,811.12	760.67	398.00	167.16	927.83
	ทรายหยาบ	0.42 ลบ.ม.	560.00	235.20	99.00	41.58	276.78
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.22 ตัน	20,628.04	4,538.17	4,100.00	902.00	5,440.17
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.45 ตัน	19,197.11	8,638.70	4,100.00	1,845.00	10,483.70
	ลวดผูกเหล็ก	10.00 ก.ก.	53.89	538.90	-	-	538.90
	ไม้แบบ + ไม้รัดแบบไม้ค้ำยัน	70.00 ลบ.ฟ.	400.00	28,000.00	-	-	28,000.00
	ค่าแรงไม้แบบ	70.00 ตร.ม.	-	-	133.00	9,310.00	9,310.00
	งานก่ออิฐบล็อก	134.00 ตร.ม.	93.00	12,462.00	55.00	7,370.00	19,832.00
	งานปูนฉาบ	268.00 ตร.ม.	58.00	15,544.00	82.00	21,976.00	37,520.00
	ทาสีน้ำพลาสติก	200.00 ตร.ม.	30.00	6,000.00	30.00	9,000.00	15,000.00
	รั้วกำแพง 2						
	งานดินขุด + ดินถม	4.52 ลบ.ม.	(ลงชื่อ)	-	148.00	668.96	668.96
	คอนกรีต 1:2:4 (240ksc)	2.50 ลบ.ม.	(นายสิทธิ์ อินทรสอน)	4,602.80	391.00	977.50	5,580.30
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.25 ลบ.ม.	(ลงชื่อ)	452.78	398.00	99.50	552.28
	ทรายหยาบ	0.25 ลบ.ม.	(นายอารยณ พันเหยียง)	140.00	99.00	24.75	164.75
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.07 ตัน	(นายอารยณ พันเหยียง)	1,443.96	4,100.00	287.00	1,730.96
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.14 ตัน	(ลงชื่อ)	2,687.60	4,100.00	574.00	3,261.60
	ลวดผูกเหล็ก	6.00 ก.ก.	(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)	323.34	-	-	323.34
	ค่าแรงไม้แบบ	33.00 ตร.ม.	-	-	133.00	4,389.00	4,389.00
	งานก่ออิฐบล็อก	47.00 ตร.ม.	93.00	4,371.00	55.00	2,585.00	6,956.00
	งานปูนฉาบ	110.00 ตร.ม.	58.00	6,380.00	82.00	9,020.00	15,400.00
	ทาสีน้ำพลาสติก	110.00 ตร.ม.	35.00	3,850.00	30.00	3,300.00	7,150.00
	<b>ยอดยกไป</b>						<b>206,209.11</b>

คณะกรรมการกำกับดูแลการก่อสร้างเพื่อประโยชน์ของราชการและประชาชน  
 (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ (นายสิทธิ์ อินทรสอน) ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ (นายอารยณ พันเหยียง) กรรมการ  
 (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ (นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี) กรรมการ








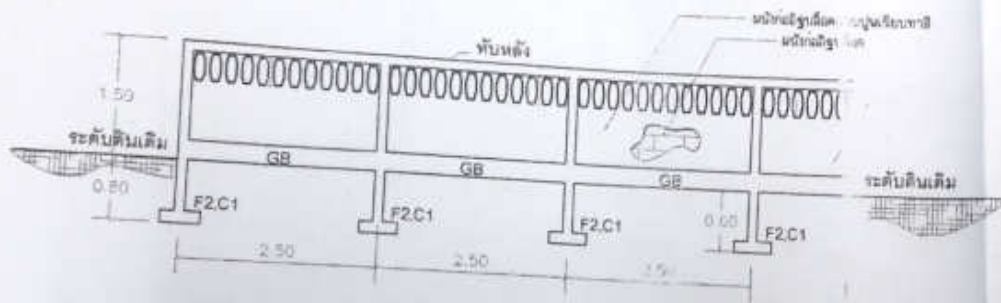

รูปด้านรีวิว 2



แปลนฐานคอกิ่งรีวิว 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง... (ลงชื่อ) ... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายอารยัน พันเพ็ญ)  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)



ชื่อโครงการ	โรงเรียนวัด...
สถานที่	...
ผู้รับจ้าง	...
ผู้ควบคุมงาน	...
ผู้ตรวจการ	...
ผู้ประเมินราคา	...
ผู้บันทึก	...
วันที่	...



